


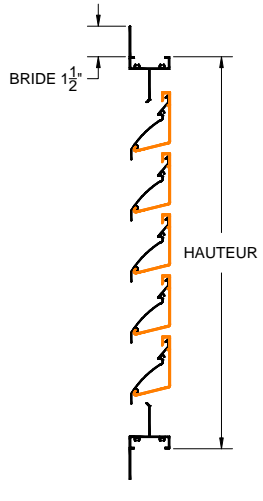


MODÈLE 2220
CADRE: EN "U"
INSÉRÉ (DM)

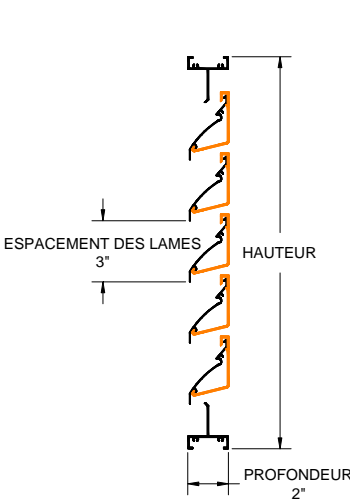

MODÈLE 2225
CADRE: EN "L"
À BRIDE (FM)



PERFORMANCE			
PERSIENNE DE	SURFACE TOTALE	SURFACE LIBRE pi ²	SURFACE LIBRE %
48" x 48"	16 pi ²	7.01 pi ²	43.8%
(1219 x 1219 mm)	(1.49 m ²)	(0.65 m ²)	
POINT INITIAL D'ENTRAÎNEMENT D'EAU POUR 0.01 oz./PI ² EN SURFACE LIBRE:			464 PPM

CONSTRUCTION STANDARD	
PROFONDEUR:	2" (51 mm)
MATÉRIEL:	ALUMINIUM EXTRUDÉ- 6063-T5
ÉPAISSEUR CADRE:	0.062" (1.57 mm)
ÉPAISSEUR LAMES:	0.062" (1.57 mm)
INCLINAISON LAMES:	45°
ESPACEMENT LAMES:	3" (76 mm)
GRILLAGE AVIAIRE:	ACIER GALVANISÉ 19 GA. - 1/2" x 1/2"
FINI:	ALUMINIUM NATUREL

LIMITATION: SECTION DE PERSIENNE SIMPLE		
	MINIMUM	MAXIMUM
LARGEUR	12" (305 mm)	72" (1829 mm)
HAUTEUR	8" (203 mm)	72" (1829 mm)
SURFACE	0.67 pi ² (0.06 m ²)	36 pi ² (3.34 m ²)

* POUR PERMETTRE UN DÉGAGEMENT LES PERSIENNES SERONT FABRIQUÉES COMME SUIV (À MOINS D'INDICATION CONTRAIRE): - SECTION SIMPLE -1/4" (6.4 mm)
- SECTION MULTIPLE -1/2" (12.7 mm)

ACCESSOIRES DISPONIBLES		
FINI:	GRILLAGES:	PANNEAU OBTURATEUR (ALUMINIUM):
<ul style="list-style-type: none"> • PEINTURE ÉLECTROSTATIQUE • DURANAR • ANODISÉ <ul style="list-style-type: none"> ○ CLAIR ○ BRONZE 'LIGHT' ○ BRONZE 'MEDIUM' ○ BRONZE FONCÉ ○ ANODISÉ NOIR • SEUIL SPÉCIAL • BARREAUX ANTI-VANDALES • SUPPORT À FILTRES • ATTACHES EN ACIER INOXYDABLE • PORTE D'ACCÈS SUR CHARNIÈRE • CONSTRUCTION SOUDÉE • FORMES GÉOMÉTRIQUES • CONSTRUCTION À LAMES CONTINUES 	<ul style="list-style-type: none"> • DU TYPE AVIAIRE <ul style="list-style-type: none"> ○ 1/2" x 1/2" EN ALUMINIUM ○ CADRAGE EN ALUMINIUM • MOUSTQUAIRE <ul style="list-style-type: none"> ○ 18 x 14 'MESH' 	<ul style="list-style-type: none"> • PANNEAU NON ISOLÉ • PANNEAU ISOLÉ <ul style="list-style-type: none"> ○ ISOLATION 1" (25.4 mm) ○ ISOLATION 2" (50.8 mm)


SURFACE LIBRE (P²)

		LARGEUR (PO)															
		12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72
HAUTEUR (PO)	8	0.13	0.18	0.22	0.27	0.32	0.37	0.42	0.46	0.51	0.56	0.61	0.66	0.70	0.75	0.80	0.85
	12	0.28	0.38	0.49	0.59	0.69	0.80	0.90	1.01	1.11	1.21	1.32	1.42	1.52	1.63	1.73	1.84
	16	0.42	0.58	0.73	0.89	1.05	1.20	1.36	1.52	1.67	1.83	1.99	2.14	2.30	2.46	2.61	2.77
	20	0.58	0.79	1.01	1.22	1.44	1.65	1.86	2.08	2.29	2.51	2.72	2.94	3.15	3.37	3.58	3.80
	24	0.73	1.00	1.27	1.54	1.81	2.08	2.35	2.62	2.89	3.16	3.43	3.70	3.97	4.24	4.51	4.78
	28	0.87	1.19	1.51	1.84	2.16	2.48	2.81	3.13	3.45	3.78	4.10	4.42	4.75	5.07	5.39	5.72
	32	1.02	1.41	1.79	2.17	2.55	2.93	3.31	3.69	4.07	4.46	4.84	5.22	5.60	5.98	6.36	6.74
	36	1.17	1.61	2.05	2.49	2.92	3.36	3.80	4.23	4.67	5.11	5.55	5.98	6.42	6.86	7.29	7.73
	40	1.32	1.81	2.30	2.79	3.28	3.77	4.26	4.75	5.24	5.72	6.21	6.70	7.19	7.68	8.17	8.66
	44	1.47	2.02	2.57	3.12	3.66	4.21	4.76	5.31	5.86	6.40	6.95	7.50	8.05	8.60	9.14	9.69
	48	1.62	2.23	2.83	3.43	4.04	4.64	5.25	5.85	6.45	7.01	7.66	8.26	8.87	9.47	10.08	10.68
	52	1.76	2.42	3.08	3.73	4.39	5.05	5.70	6.36	7.02	7.67	8.33	8.99	9.64	10.30	10.96	11.61
	56	1.92	2.64	3.35	4.06	4.78	5.49	6.21	6.92	7.64	8.35	9.07	9.78	10.50	11.21	11.93	12.64
	60	2.07	2.84	3.61	4.38	5.15	5.92	6.69	7.46	8.23	9.00	9.77	10.55	11.32	12.09	12.86	13.63
	64	2.21	3.04	3.86	4.68	5.50	6.33	7.15	7.97	8.80	9.62	10.44	11.27	12.09	12.91	13.74	14.56
68	2.37	3.25	4.13	5.01	5.89	6.77	7.66	8.54	9.42	10.30	11.18	12.06	12.94	13.83	14.71	15.59	
72	2.52	3.46	4.39	5.33	6.27	7.20	8.14	9.08	10.02	10.95	11.89	12.83	13.76	14.70	15.64	16.57	


SURFACE LIBRE (%)

		LARGEUR (PO)															
		12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72
HAUTEUR (PO)	8	19.3%	19.9%	20.2%	20.5%	20.6%	20.7%	20.8%	20.9%	21.0%	21.0%	21.1%	21.1%	21.1%	21.2%	21.2%	21.2%
	12	27.9%	28.7%	29.2%	29.5%	29.7%	29.9%	30.0%	30.2%	30.2%	30.3%	30.4%	30.4%	30.5%	30.5%	30.6%	30.6%
	16	31.5%	32.5%	33.0%	33.4%	33.6%	33.8%	34.0%	34.1%	34.2%	34.3%	34.4%	34.4%	34.5%	34.5%	34.6%	34.6%
	20	34.6%	35.6%	36.2%	36.6%	36.9%	37.1%	37.3%	37.4%	37.5%	37.6%	37.7%	37.8%	37.8%	37.9%	37.9%	38.0%
	24	36.3%	37.4%	38.0%	38.4%	38.8%	39.0%	39.2%	39.3%	39.4%	39.5%	39.6%	39.7%	39.7%	39.8%	39.8%	39.9%
	28	37.2%	38.3%	39.0%	39.4%	39.7%	39.9%	40.1%	40.3%	40.4%	40.5%	40.6%	40.6%	40.7%	40.7%	40.8%	40.8%
	32	38.4%	39.5%	40.2%	40.7%	41.0%	41.2%	41.4%	41.6%	41.7%	41.8%	41.9%	41.9%	42.0%	42.1%	42.1%	42.1%
	36	39.2%	40.3%	41.0%	41.4%	41.8%	42.0%	42.2%	42.3%	42.5%	42.6%	42.7%	42.7%	42.8%	42.9%	42.9%	42.9%
	40	39.5%	40.6%	41.3%	41.8%	42.1%	42.4%	42.6%	42.7%	42.8%	42.9%	43.0%	43.1%	43.2%	43.2%	43.3%	43.3%
	44	40.2%	41.3%	42.0%	42.5%	42.8%	43.1%	43.3%	43.4%	43.6%	43.7%	43.8%	43.8%	43.9%	44.0%	44.0%	44.1%
	48	40.6%	41.7%	42.5%	42.9%	43.3%	43.5%	43.7%	43.9%	44.0%	44.1%	44.2%	44.3%	44.3%	44.4%	44.4%	44.5%
	52	40.7%	41.9%	42.6%	43.1%	43.4%	43.7%	43.9%	44.0%	44.2%	44.3%	44.4%	44.4%	44.5%	44.6%	44.6%	44.7%
	56	41.2%	42.4%	43.1%	43.5%	43.9%	44.1%	44.3%	44.5%	44.6%	44.7%	44.8%	44.9%	45.0%	45.0%	45.1%	45.1%
	60	41.4%	42.6%	43.3%	43.8%	44.2%	44.4%	44.6%	44.8%	44.9%	45.0%	45.1%	45.2%	45.3%	45.3%	45.4%	45.4%
	64	41.5%	42.7%	43.4%	43.9%	44.2%	44.5%	44.7%	44.9%	45.0%	45.1%	45.2%	45.3%	45.3%	45.4%	45.4%	45.5%
68	41.8%	43.0%	43.7%	44.2%	44.6%	44.8%	45.0%	45.2%	45.3%	45.4%	45.5%	45.6%	45.7%	45.7%	45.8%	45.8%	
72	42.0%	43.2%	43.9%	44.4%	44.8%	45.0%	45.2%	45.4%	45.5%	45.6%	45.7%	45.8%	45.9%	45.9%	46.0%	46.0%	

ENTRAÎNEMENT D'EAU - 2220 / 2225

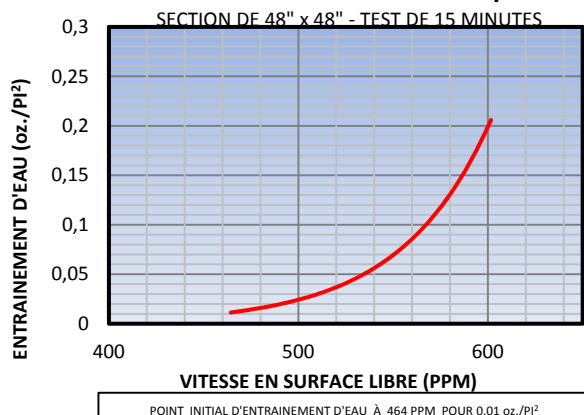

PERTE DE PRESSION 2220 / 2225

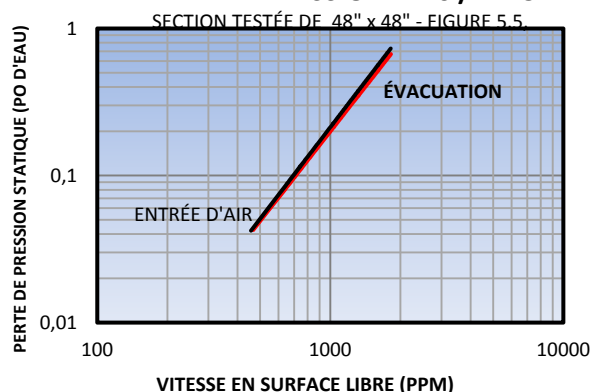

SPÉCIFICATIONS RECOMMANDÉES

Fournir et installer les persiennes fixes modèle 2220 / 2225 fabriquées par Ventex inc, Bolton (On). Elles seront d'une profondeur de 2" (50 mm). Les lames et les cadres seront d'un alliage d'aluminium 6063-T5 d'au moins 0.062" (1.57 mm). Les persiennes seront fournies avec un grillage en acier galvanisé 1/2" x 1/2" de 19 ga. Fini couleur en usine par un procédé environnemental à base de poudre électrostatique. Choix de couleur parmi la charte Ventex inc.

*LES DONNÉES EXCLUENT L'EFFET DU GRILLAGE AVIAIRE

