


## PERSIENNES AJUSTABLE DE 4" EN ALUMINIUM EXTRUDÉ MODÈLE 2420-OP & 2425-OP

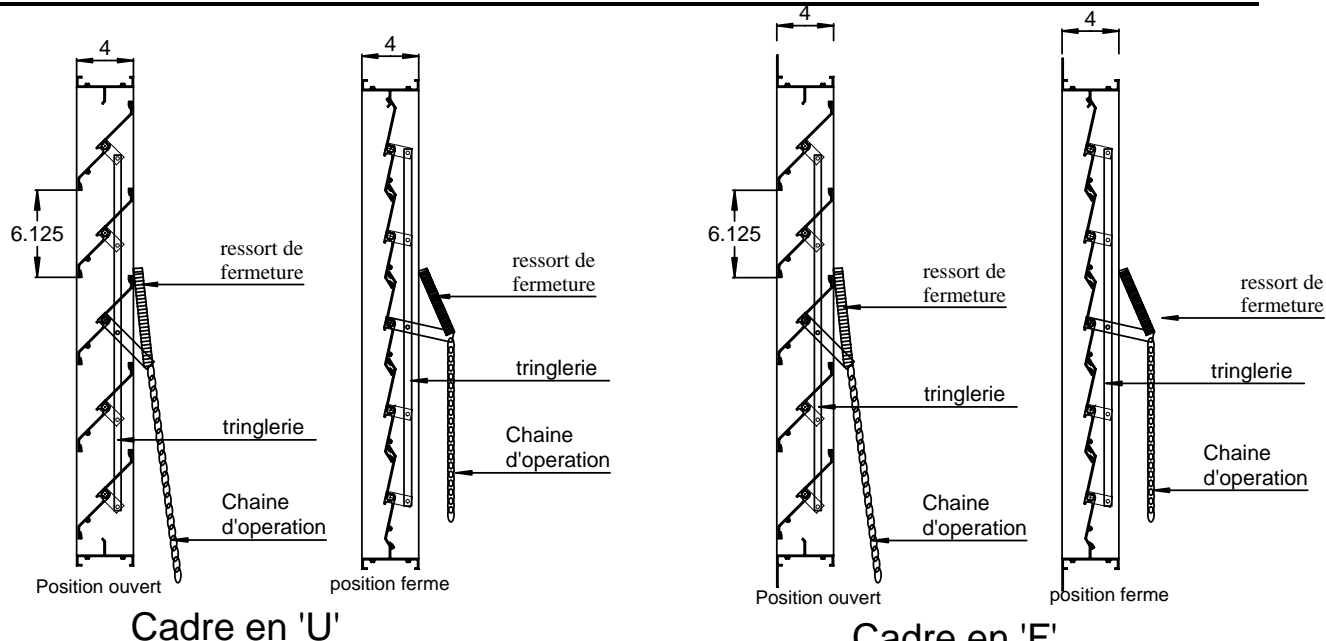

Cadre en 'U'

Cadre en 'E'

Quantité	Réf. #	Largeur (L) Ouverture*	Hauteur (H) Ouverture*	Cadre	Accessoires
<b>Projet:</b>				<b>Consultant:</b>	
<b>Entrepreneur:</b>				<b>Date:</b>	

### CONSTRUCTION

**Profondeur:** 4" (101 mm)  
**Type de cadre:** - En 'U' modèle 2420-OP  
 - En 'L' modèle 2425-OP  
**Épaisseur du cadre :** .081" (2.06 mm) 6063-T5 Aluminium  
**Épaisseur des lames :** .081" (2.06 mm) 6063-T5 Aluminium  
**Centre des lames:** 6 1/8" (155.6 mm)  
**Inclinaison des lames:** 45 Degrés  
**Coupe-froid:** Garniture en résine de vinyle sur les lames et les cadres  
**Fonctionnement standard :** Opération par chaîne  
**Hauteur minimum:** 16" (406 mm)  
**Largeur maximum par section:** 60" (1524 mm)  
**Hauteur maximum par section:** 72" (1829 mm)  
**Fini Standard:** Aluminium naturel  
**Grillage aviaire:** Acier galvanisé de 1/2" x 1/2"  
**Surface libre, section de 48" x 48" :** 8.49 pi<sup>2</sup>

Surface libre en % : 53%

### ACCESSOIRES

**Grillage aviaire:** - En aluminium de 1/2 x 1/2  
 - En aluminium de 1/4 x 1/4  
**Moustiquaire:** 8 x 14 'Mesh'  
**Fini:** - Aluminium naturel (Standard)  
 - Émail cuit Couleur #: V \_\_\_\_\_  
 - Duranar ( XL)  
**Fini anodisé :** - Claire - Bronze  
 - Bronze médium - Bronze foncé  
**Accessoires:** -Panneau obturateur ( Isolé 1" ou 2")  
 - Opération manuel  
 - Opération motorisé



PERSIENNES AJUSTABLE DE 4" EN ALUMINUM EXTRUDE MODELE 2420-OP & 2425-OP

Surface d'air libre en pi carre.

		L A R G E U R									
		12	16	20	24	28	32	36	40	44	48
H	12	0.37	0.52	0.66	0.80	0.94	1.09	1.23	1.37	1.51	1.66
	16	0.52	0.71	0.91	1.11	1.30	1.50	1.70	1.90	2.09	2.29
	20	0.66	0.91	1.16	1.41	1.66	1.92	2.17	2.42	2.67	2.92
A	24	0.80	1.11	1.41	1.72	2.02	2.33	2.64	2.94	3.25	3.55
	28	0.94	1.30	1.66	2.02	2.38	2.74	3.10	3.46	3.82	4.18
U	32	1.09	1.50	1.92	2.33	2.74	3.16	3.57	3.99	4.40	4.81
	36	1.23	1.70	2.17	2.64	3.10	3.57	4.04	4.51	4.98	5.45
T	40	1.37	1.90	2.42	2.94	3.46	3.99	4.51	5.03	5.55	6.08
	44	1.51	2.09	2.67	3.25	3.82	4.40	4.98	5.55	6.13	6.71
E	48	1.66	2.29	2.92	3.55	4.18	4.81	5.45	6.08	6.71	6.83
	52	1.80	2.49	3.17	3.86	4.54	5.23	5.91	6.60	7.29	7.97
U	56	1.94	2.68	3.42	4.16	4.90	5.64	6.38	7.12	7.86	8.60
	60	2.09	2.88	3.67	4.47	5.26	6.06	6.85	7.65	8.44	9.23
R	64	2.23	3.08	3.92	4.77	5.62	6.47	7.32	8.17	9.02	
	68	2.37	3.27	4.18	5.08	5.98	6.89	7.79	8.69	9.59	
	72	2.51	3.47	4.43	5.38	6.34	7.30	8.26	9.21		

PERSIENNES AJUSTABLE DE 4" EN ALUMINUM EXTRUDE MODELE 2420-OP & 2425-OP

Surface d'air libre en pourcentage

		L A R G E U R									
		12	16	20	24	28	32	36	40	44	48
H	12	37.4%	38.8%	39.6%	40.1%	40.5%	40.8%	41.0%	41.2%	41.3%	41.4%
	16	38.8%	40.1%	41.0%	41.5%	41.9%	42.2%	42.5%	42.6%	42.8%	42.9%
	20	39.6%	41.0%	41.8%	42.4%	42.8%	43.1%	43.3%	43.5%	43.7%	43.8%
A	24	40.1%	41.5%	42.4%	43.0%	43.4%	43.7%	43.9%	44.1%	44.3%	44.4%
	28	40.5%	41.9%	42.8%	43.4%	43.8%	44.1%	44.3%	44.5%	44.7%	44.8%
U	32	40.8%	42.2%	43.1%	43.7%	44.1%	44.4%	44.6%	44.8%	45.0%	45.1%
	36	41.0%	42.5%	43.3%	43.9%	44.3%	44.6%	44.9%	45.1%	45.2%	45.4%
T	40	41.2%	42.6%	43.5%	44.1%	44.5%	44.8%	45.1%	45.3%	45.4%	45.6%
	44	41.3%	42.8%	43.7%	44.3%	44.7%	45.0%	45.2%	45.4%	45.6%	45.7%
E	48	41.4%	42.9%	43.8%	44.4%	44.8%	45.1%	45.4%	45.6%	45.7%	45.7%
	52	41.5%	43.0%	43.9%	44.5%	44.9%	45.2%	45.5%	45.7%	45.9%	46.0%
U	56	41.6%	43.1%	44.0%	44.6%	45.0%	45.3%	45.6%	45.8%	46.0%	46.1%
	60	41.7%	43.2%	44.1%	44.7%	45.1%	45.4%	45.7%	45.9%	46.0%	46.2%
R	64	41.8%	43.3%	44.2%	44.8%	45.2%	45.5%	45.7%	45.9%	46.1%	
	68	41.8%	43.3%	44.2%	44.8%	45.2%	45.6%	45.8%	46.0%	46.2%	
	72	41.9%	43.4%	44.3%	44.9%	45.3%	45.6%	45.9%	46.1%		